

Bewegingsmelder

IS 360-1 DE

zwart

EAN 4007841 032852

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 032852



infrared sensor
360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2,2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
[steinell.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)



CE

Functiebeschrijving


Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-1 DE, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 4 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	78 x 89 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m²)
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
schakelzones	304 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,5 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Vermogen	1000 W
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st

TL-lampen elekt. voorschakelapp.	430 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	406 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	406 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen	16 W
Led-lampen > 2 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841032852

Registratiebereik

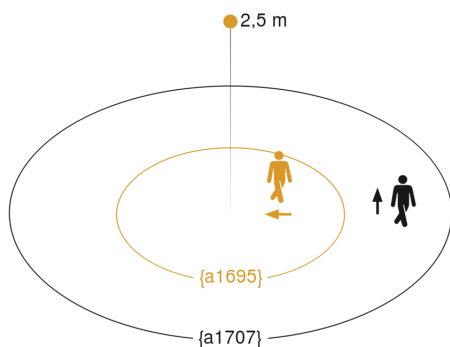


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m


Orange: radiaal

Schwarz: tangential


Maten

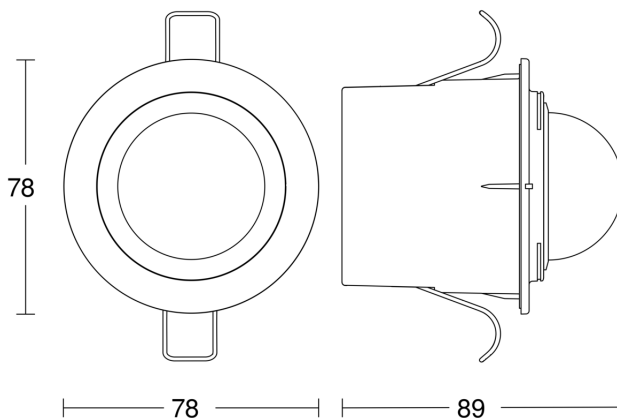


Lamp zonder aanwezige nuldraad

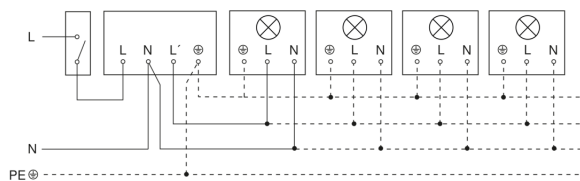

Lamp met aanwezige nuldraad

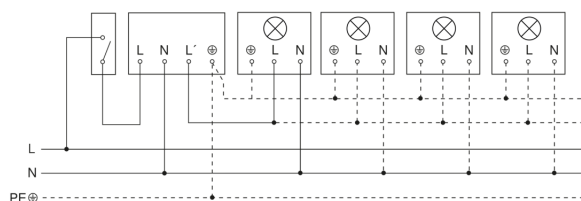

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

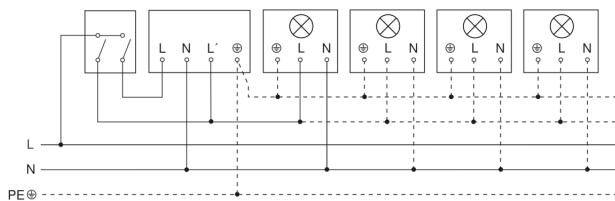

Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

