


Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2

V2 zilver

EAN 4007841 033057

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 033057



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



Panel 180° hor., 180° ver.



Sensor 90° ver., 180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



networkable via cable

Functiebeschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenspot XLED home 2 voor nog meer veiligheid. Volledig draaibaar led-paneel in stijlvolle opaaloptiek. Voor de hoogste designeisen en maximaal lichtcomfort. 1484 lm met slechts 14 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte, 3000 K. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

XLED home 2

V2 zilver

EAN 4007841 033057

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 033057



Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	14 W
Eigen verbruik	0,5 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Sensor/slave
Koppeling, aantal	max. 10 spots
Lichtstroom	1484 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	35 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Incl. hoekwandhouder	Nee
VPE1, netto gewicht	0,575 kg
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841033057

Toebehoren

EAN 4007841 053109	Hoekwandhouder XLED home 2
--------------------	----------------------------


XLED home 2

V2 zilver

EAN 4007841 033057

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 033057

Registratiebereik

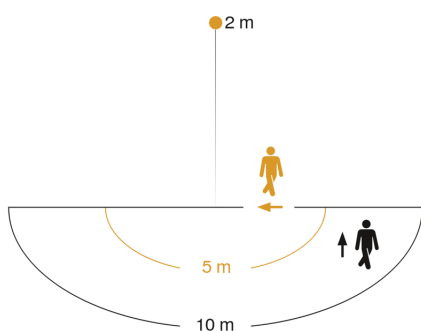


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

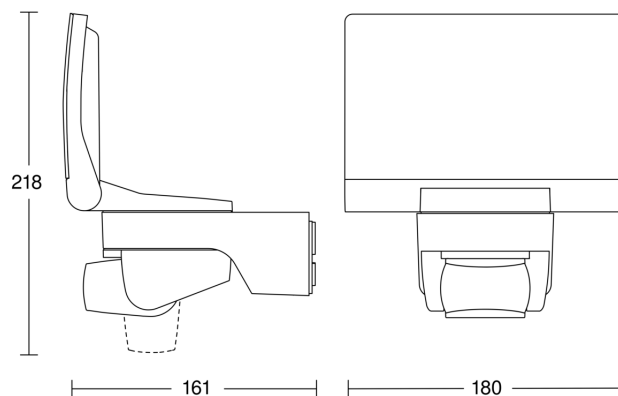


Lichtverdelingscurve



Vermogen	14 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1484 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master



XLED home 2


V2 zilver

EAN 4007841 033057

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 033057



aansluitschema master/master

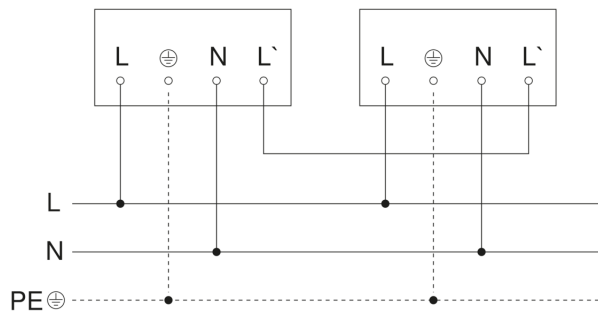

aansluitschema Master/slave koppelin

