


Sensor-LED-buitenspot

LS 150 LED

zwart

EAN 4007841 052546

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052546



LED

4000 K



infrared sensor
240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

3 years



manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

CE

Functiebeschrijving

Extreem fel, sterk en alert: de sensorspot LS 150 LED. Ideaal voor het efficiënt verlichten van grote oppervlakken rond gebouwen. Infraroodsensor met een registratiehoek van 240° en 12 m reikwijdte. Lichtvermogen 1760 lm, lichtkleur 4000 K, verbruik 20,5 W. Robuuste kop van gegoten aluminium. Verkrijgbaar in zwart en wit.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	176 x 155 x 210 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	20,5 W
Koppeling	Nee
Lichtstroom	1760 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja

Reikwijdte radiaal	r = 3.5 m (26 m ²)
Reikwijdte tangential	r = 12 m (302 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	10 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. hoekwandhouder	Nee
VPE1, netto gewicht	0,883 kg
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841052546

Sensor-LED-buitenspot

LS 150 LED

zwart

EAN 4007841 052546

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052546




Toebehoren

EAN 4007841 630560

Hoekwandhouder LS 150 LED

Registratiebereik

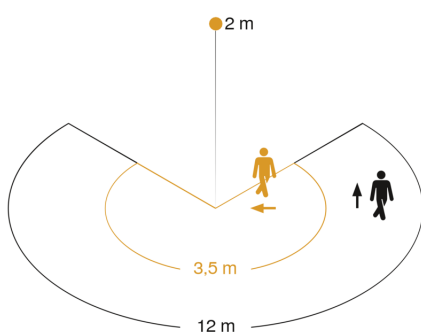

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

