

Sensor-LED-buitenlamp

L 835 SC

antraciet

EAN 4007841 055516

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 055516



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K
warm-white



intelligent high
frequency sensor
160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override
4h



energy saving

Functiebeschrijving

Digitaal. Gekoppeld. Intelligent. Het L 830/835/840 LED iHF sensorlampenprogramma valt in de smaak met een stijlvol uiterlijk en waardeert elk huis op. Met onzichtbare 160° iHF-sensor (5 m reikwijdte), die alleen reageert op menselijke bewegingen. Nachtverlichtingsfunctie, soft-lightstartfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K). Draadloze verbinding via Bluetooth, individuele instellingen via de STEINEL app. Drie designvarianten. Verkrijgbaar in antraciet of zilver.

L 835 SC

antraciet


EAN 4007841 055516

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 055516


Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	132 x 110 x 110 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Vermogen	9,1 W
Koppeling	Ja
Slavemodus instelbaar	Ja
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	= 82
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-levensduur (25 °C)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	160 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 2 assen

Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	10 – 100 %
Functies	Bewegingssensor, Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Lichtscène, Nachtpaarstand
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Instellingen via	Bluetooth, App, Smartphone
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841055516

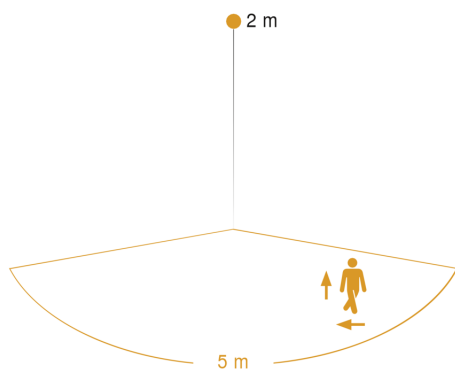Registratiebereik

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

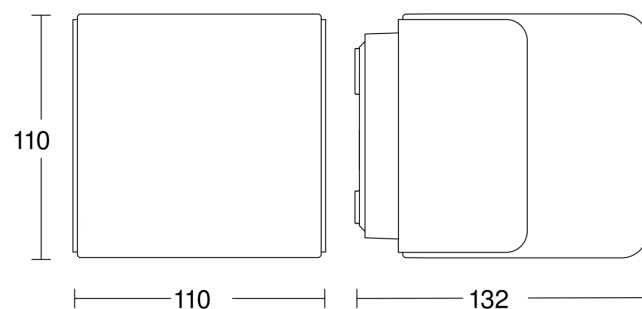Maten


L 835 SC

antraciet

EAN 4007841 055516


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 055516

Lichtverdelingscurve



Vermogen	9,1 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	= 82
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master/slave koppelin



aansluitschema master/master

