


XLED CAM 1

EAN 4007841 065294

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065294



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-whiteinfrared sensor
180°

max. 10 m



2,4 GHz Wi-Fi



Camera



Intercom system



inclusive



IP44

60° vertical, 128°
horizontal

Functiebeschrijving

Betrouwbaarheid op een slimme manier. Sensorlampr XLED CAM 1 (3000 K, 2200 lm, 21 W) met 180°-infraroodbewegingssensor met een reikwijdte van 10 m, draaibare HD-groothoekkleurencamera en intercom. Levert uitstekende bewakingsbeeld rechtstreeks op een mobiel apparaat. Incl 16 GB SD-kaart voor de opslag van bewakingsbeelden. Gratis app voor iOS en Android.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	21 W
Koppeling	Nee
Lichtstroom	2200 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)


Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	10 – 10000 lx
Tijdinstelling	60 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Hooflicht instelbaar	30 - 100 %
Functies	intercominstallatie, Camera
Instellingen via	Wi-Fi
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. hoekwandhouder	Nee
VPE1, netto gewicht	1,471 kg
VPE1, EAN	4007841065294

XLED CAM 1

EAN 4007841 065294

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065294

Registratiebereik

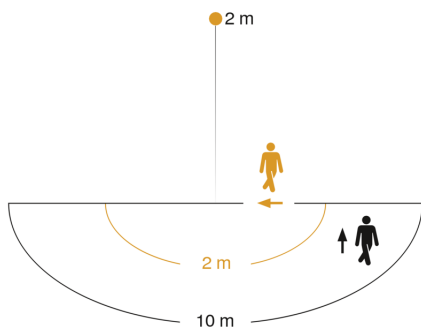


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

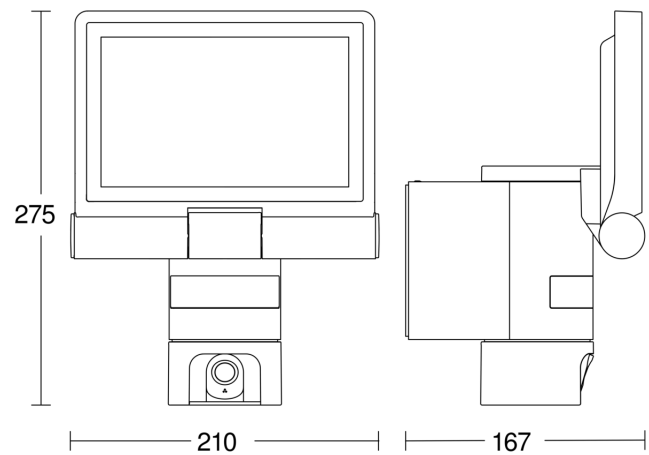

aansluitschema

