

Bewegingsmelder

IS 240 DUO

zwart

EAN 4007841 602710

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 602710



infrared sensor
240°



max. 12 m

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



Sensor 160°
horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Om de hoek. Infrarood-wandsensor IS 240 DUO, voor buiten en binnen, 240° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens


Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	100 x 60 x 90 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur
Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (52 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (302 m ²)
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °
schakelzones	276 schakelzones
Optimale montagehoogte	2 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 15 Min.
Vermogen	1000 W
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st

TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1000 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	5000 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen	16 W
Led-lampen > 2 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841602710

Toebehoren

EAN 4007841 630119	Hoekwandhouder 01
--------------------	-------------------

Registratiebereik

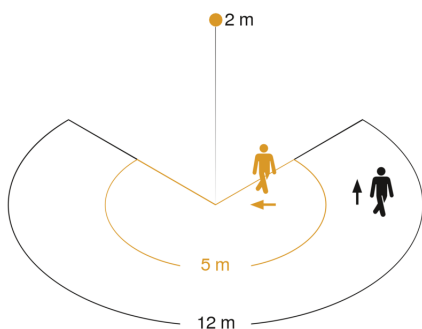


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maten

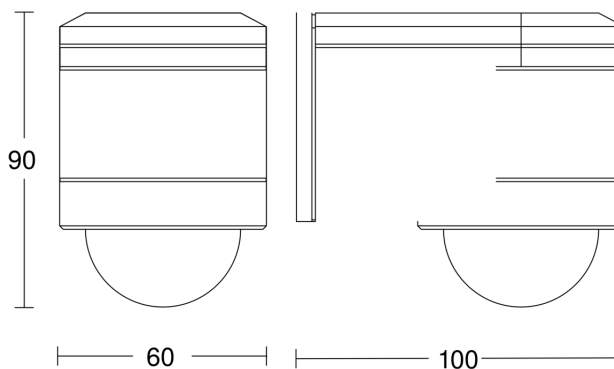

Lamp zonder aanwezige nuldraad

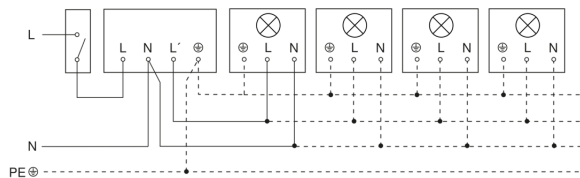

Lamp met aanwezige nuldraad

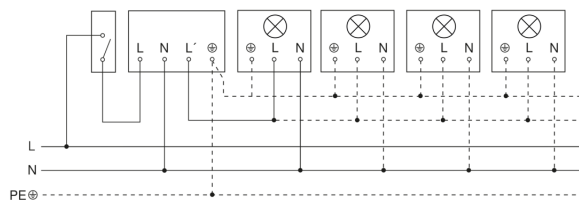

Aansluiting met serieschakelaar voor handshakeling en automatische werking



Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

