


IS 2160 ECO

wit
EAN 4007841 606015
art.nr. 606015

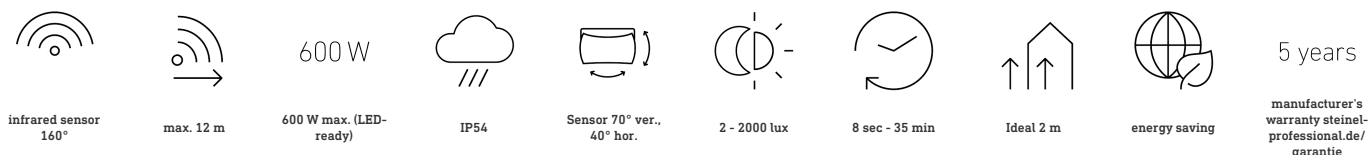

Functiebeschrijving

Het zit 'm in de draai! Infrarood-bewegingsmelder IS 2160 ECO voor buiten en binnen, ideaal voor entrees en kleine grondstukken, ideale montagehoogte 2 m, 160° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, horizontaal (40°) en verticaal (70°) draaibaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	73 x 78 x 113 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841606015
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Materiaal	kunststof

Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Sensortechnologie	Passief-infrarood
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Montagehoogte max.	3,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	160 °
Openingshoek	40 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (13 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (201 m ²)
schakelzones	260 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 2000 lx

IS 2160 ECO

wit
EAN 4007841 606015
art.nr. 606015



Technische gegevens


Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	600 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	430 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	406 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	406 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	500 VA
Led-lampen < 2 W	16 W

Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel

IS 2160 ECO


wit
EAN 4007841 606015
art.nr. 606015

Registratiebereik

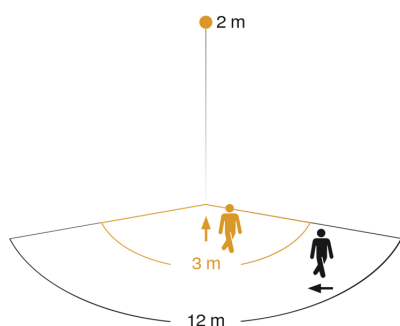

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

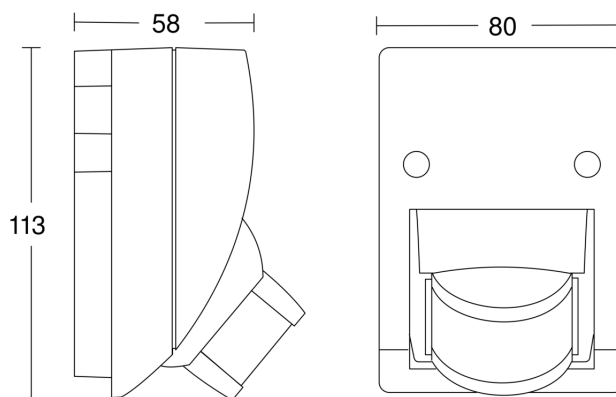

aansluitschema

