

IS 2360 DE ECO 8m

wit
EAN 4007841 034733
art.nr. 034733



infrared sensor 360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max. (LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 2360 DE ECO, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 8 m in diameter, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	78 x 89 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841034733
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergkamer, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond

Led-lampen < 2 W	16 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Sensortechnologie	Passief-infrarood
Montagehoogte	2,2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m²)
Afdek materiaal	afdekplaatjes

IS 2360 DE ECO 8m

wit
EAN 4007841 034733
art.nr. 034733



Technische gegevens


Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	430 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	406 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	406 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel

IS 2360 DE ECO 8m


wit
EAN 4007841 034733
art.nr. 034733

Registratiebereik

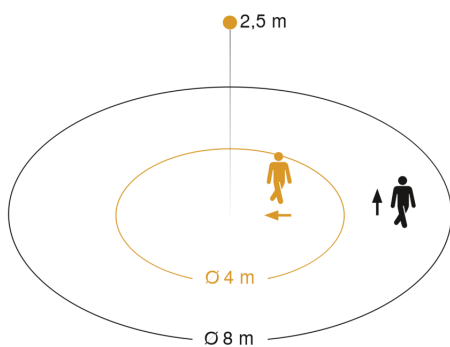

Mögliche Montagehöhe: 2,20 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

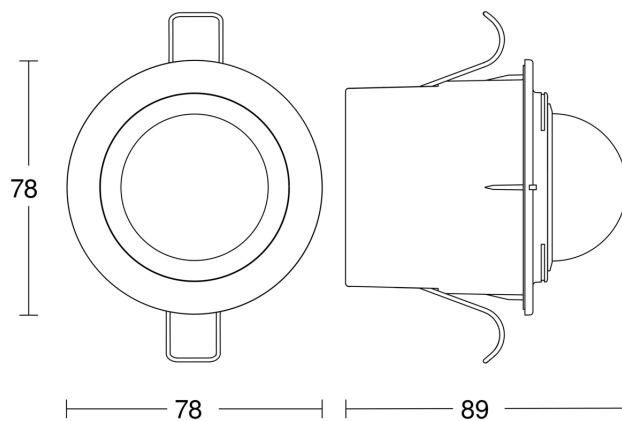

aansluitschema

