

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

art.nr. 065003



infrared sensor 180°



max. 8 m



2- or 3-wire

manual switch ON/  
OFF

IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



energy saving



CE

## Funcatiebeschrijving

Het nieuwe, universele genie. Verlichtingsautomatisering eenvoudig gemaakt: de sensorschakelaar IR 2180 UP ECO is een revolutionaire wereldprimeur. Hij werkt zowel bij 2- als bij 3-draads-installaties en schakelt elke lampensoort. Aanwezige inbouwschakelaars eenvoudig vervangen – klaar! Met 180° infraroodsensor (8 m reikwijdte) en knop voor handmatig schakelen.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	57 x 81 x 81 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	100 W
Met bewegingsmelder	Ja	Led-lampen > 8 W	160 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Capacitieve belasting in $\mu\text{F}$	132 $\mu\text{F}$
Instellingen via	Potentiometers	Sensortechnologie	Passief-infrarood
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte	1,10 – 2,2 m
VPE1, EAN	4007841065003	Montagehoogte max.	2,20 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	1,1 m
Toepassing, plaats	Binnen	Registratiehoek	180 °
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen	Openingshoek	90 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9010	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	wand	Mechanische instelling	Nee
Montage	In de muur, Wand	Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
Bescherming	IP20	Reikwijdte tangentiaal	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C	Schemerinstelling	2 – 1000 lx

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

art.nr. 065003



## Technische gegevens


Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	150 W
TL-lampen, ongecompenseerd	150 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	150 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	200 VA
Led-lampen < 2 W	40 W

Tijdstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Nee

# IR 2180 UP ECO


EAN 4007841 065003  
art.nr. 065003

## Registratiebereik

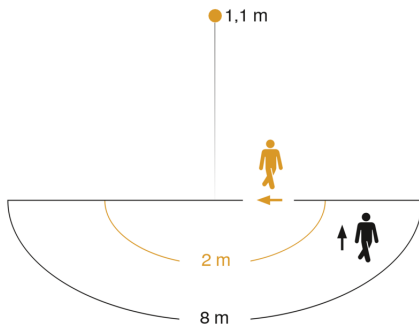


Mögliche Montagehöhe: 1,10 m – 2,20 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential


## Maten

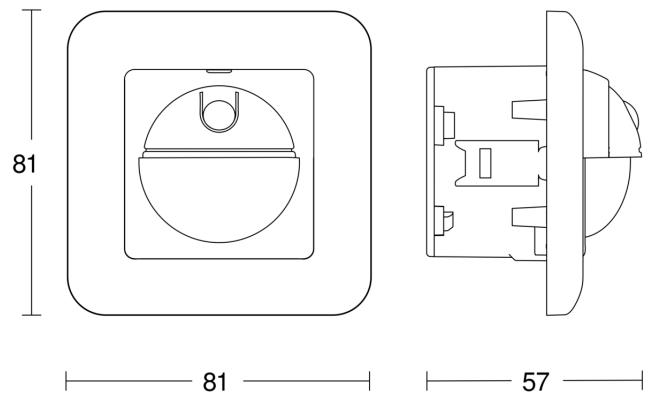

## aansluitschema 2 draads bekabeling

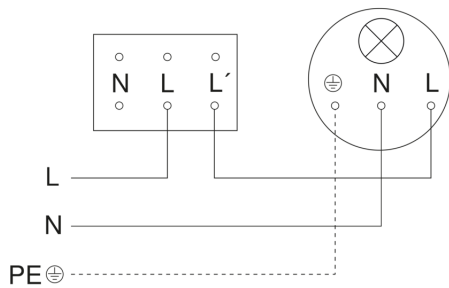

## 3 draads bekabeling

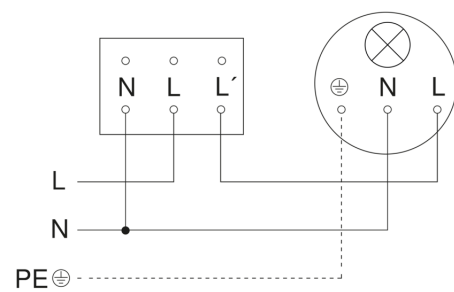

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

art.nr. 065003

## aansluitschema voor meerdere sensoren

