

IS 2360 ECO 7m

wit
EAN 4007841 006556
art.nr. 006556



infrared sensor 360°



max. 7 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Mooi. Compact. Onopvallend. Precisie-infrarood-opbouwsensor IS 2360 ECO. Ideaal voor afdaken of kleine binnenruimtes. 360° registratiehoek, 160° openingshoek en 7 m reikwijdte. Passief-infrarood-sensortechnologie. Eenvoudige installatie. Kleuruitvoering: wit.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	115 x 51 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841006556
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54

Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Sensortechnologie	Passief-infrarood
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 3 m (7 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 7 m (38 m²)
schakelzones	664 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 2000 lx

IS 2360 ECO 7m

wit
EAN 4007841 006556
art.nr. 006556



Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	16 W

Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel

IS 2360 ECO 7m


wit
EAN 4007841 006556
art.nr. 006556

Registratiebereik

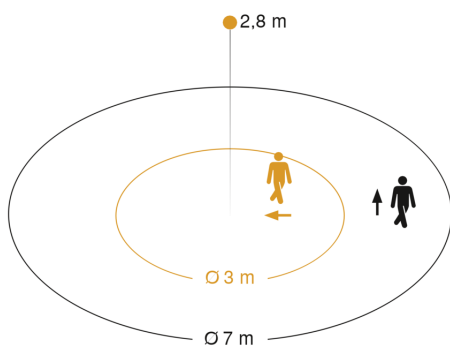

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

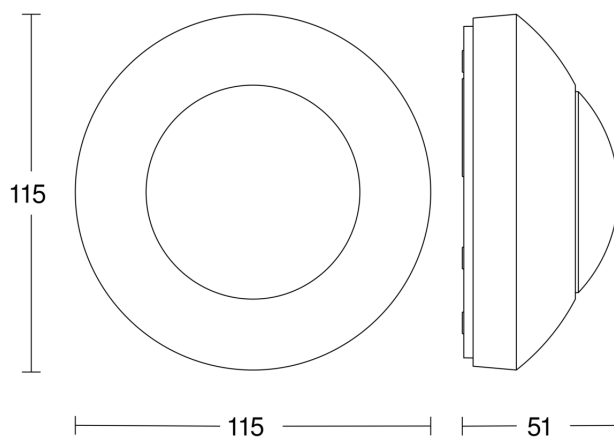

aansluitschema

