



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m

2500 W

2500 W max. (LED-
ready)



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideaal 2 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangenciaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841029579
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Ja
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek

Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Sensortechnologie	Passief-infrarood
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 20 m (1047 m ²)
schakelzones	1360 schakelzones

Technische gegevens


Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2500 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	1800 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2300 VA
Led-lampen < 2 W	16 W

Funcies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 007638	Afstandsbediening RC9

Registratiebereik

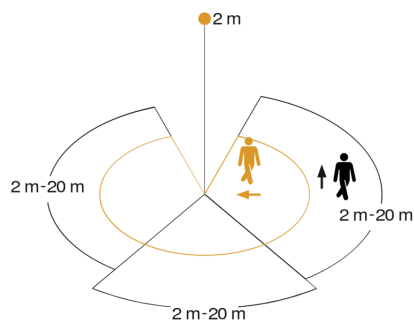


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skallerbare Zonen


Maten

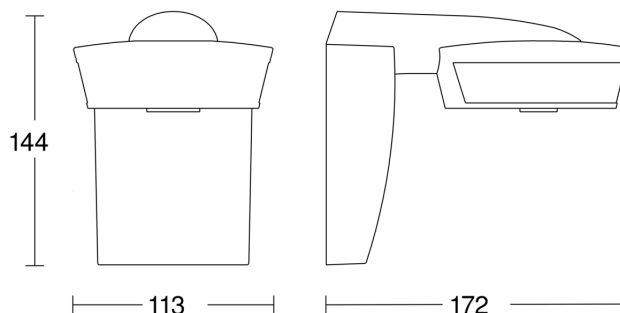


Lamp zonder aanwezige nuldraad

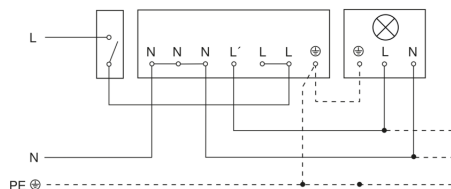

Lamp met aanwezige nuldraad

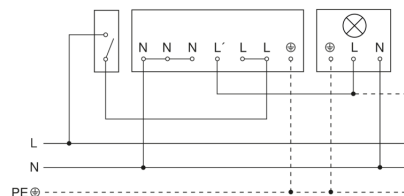

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

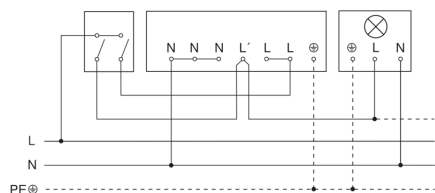

Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

