


Bewegingsmelder

# IS 130-2

zwart  
EAN 4007841 660215  
art.nr. 660215

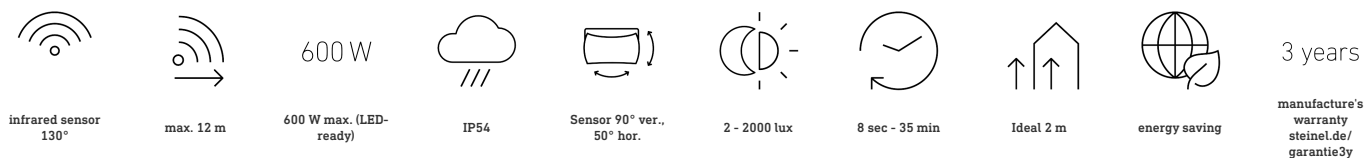

## Functiebeschrijving

Gerichte registratie rondom het huis. Infrarood-bewegingsmelder IS 130-2, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van het huis, 130° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 50° en verticaal 90° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiegebied.

## Technische gegevens

|                        |                                                                |                                                         |                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 87 x 78 x 110 mm                                               | Led-lampen > 2 W < 8 W                                  | 64 W                           |
| Fabrieksgarantie       | 3 jaar                                                         | Led-lampen > 8 W                                        | 64 W                           |
| Instellingen via       | Potentiometers                                                 | Capacitieve belasting in µF                             | 88 µF                          |
| Met afstandsbediening  | Nee                                                            | Sensortechnologie                                       | Passief-infrarood              |
| Variant                | zwart                                                          | Montagehoogte                                           | 1,80 – 3,00 m                  |
| VPE1, EAN              | 4007841660215                                                  | Montagehoogte max.                                      | 3,00 m                         |
| Uitvoering             | Bewegingsmelder                                                | Optimale montagehoogte                                  | 2 m                            |
| Toepassing, plaats     | Buiten, Binnen                                                 | Registratiehoek                                         | 130 °                          |
| Toepassing, ruimte     | Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit | Openingshoek                                            | 40 °                           |
| kleur                  | zwart                                                          | Onderkruipbescherming                                   | Ja                             |
| Kleur, RAL             | 9005                                                           | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                             |
| Incl. hoekwandhouder   | Nee                                                            | Elektronische instelling                                | Nee                            |
| Montageplaats          | wand                                                           | Mechanische instelling                                  | Nee                            |
| Montage                | Op de muur, Wand                                               | Reikwijdte radiaal                                      | r = 3 m (10 m <sup>2</sup> )   |
| Bescherming            | IP54                                                           | Reikwijdte tangenciaal                                  | r = 12 m (163 m <sup>2</sup> ) |
| Omgevingstemperatuur   | -20 – 50 °C                                                    | schakelzones                                            | 260 schakelzones               |

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden


03.2023 Pagina 1 van 3

**Technische gegevens**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Materiaal                                     | kunststof           |
| Stroomtoevoer                                 | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Schakeluitgang 1, ohms                        | 600 W               |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen       | 4 st                |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp.              | 430 W               |
| TL-lampen, ongecompenseerd                    | 500 VA              |
| TL-lampen, seriegecompenseerd                 | 500 VA              |
| TL-lampen parallel gecompenseerd              | 500 VA              |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 500 VA              |
| Led-lampen < 2 W                              | 16 W                |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schemerinstelling       | 2 – 2000 lx   |
| Tijdstelling            | 8 s – 35 Min. |
| basislichtfunctie       | Nee           |
| Hoofdlicht instelbaar   | Nee           |
| Schemerinstelling Teach | Nee           |
| Regeling constant licht | Nee           |
| Koppeling               | Ja            |
| Soort koppeling         | Master/master |
| Koppeling via           | Kabel         |

## Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


## Maten

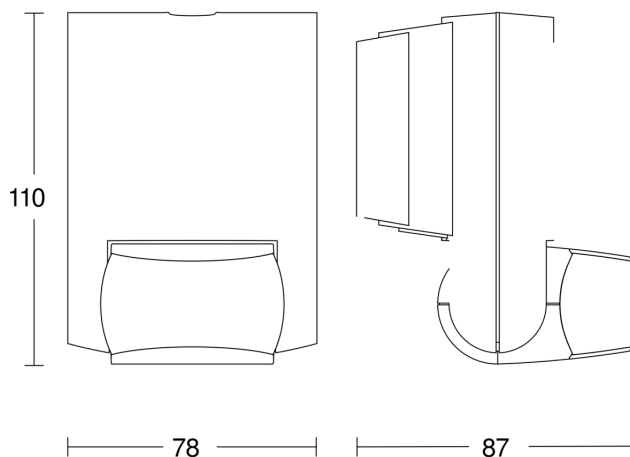


## Lamp zonder aanwezige nuldraad

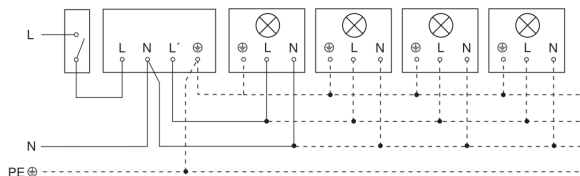

## Lamp met aanwezige nuldraad

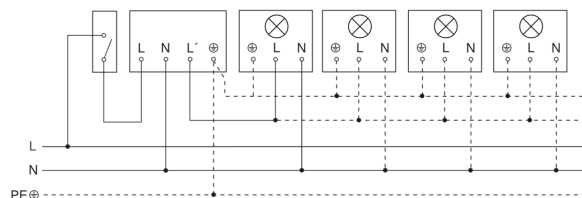

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

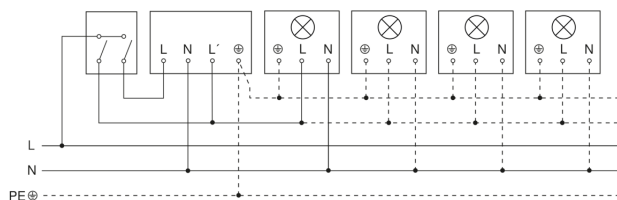

## Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

