

## Sensor-LED-buitenlamp

# L 810 SC

zilver  
EAN 4007841 087562  
art.nr. 087562



Up-/Downlight

LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



Intelligenter Hochfrequenz-Sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 Lux



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



10 Sek - 60 Min

## Funcatiebeschrijving

De modernste buitenlamp ter wereld is tegelijkertijd via Bluetooth en de app draadloos aan te sturen. Design-sensorbuitenlamp L 810 SC met onzichtbaar geïntegreerde HF-sensor, ideaal voor entrees en gevels van woningen, 9,8 W STEINEL led-lichtsysteem, 679 lm, 160° registratiehoek, reikwijdte 1 tot 5 m, voor een effectieve verlichting naar boven en onder, incl. Soft-lightstart en 4 uur permanente verlichting (optioneel).

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	145 x 230 x 88 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	App, Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841087562
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon
kleur	zilver
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C

Schemerschakelaar	Ja
Zendreikwijdte	30 m
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	679 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	679 lm
Totale efficiëntie van het product	69 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Funcities	Bewegingssensor
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2024 Pagina 1 van 3

**L 810 SC**

zilver  
 EAN 4007841 087562  
 art.nr. 087562

**Technische gegevens**

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9,8 W
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 2 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )

Basislichtfunctie tijd	UIT, Lichtsterktegestuurd, 10 sec - 60 min
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	160 °

Sensor-LED-buitenlamp

# L 810 SC


zilver

EAN 4007841 087562

art.nr. 087562




## Registratiebereik

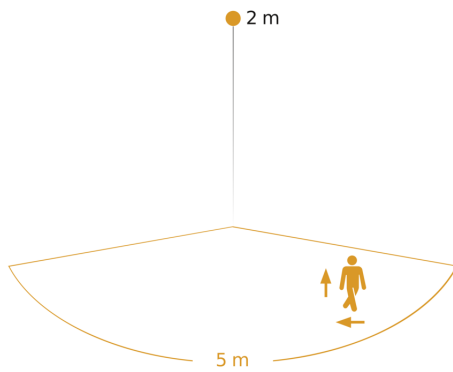

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

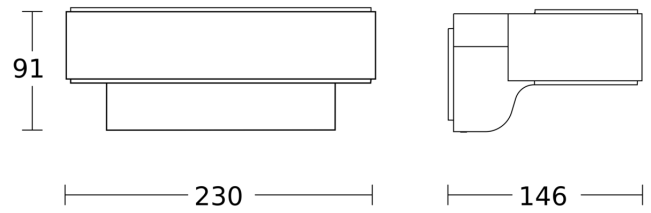

## aansluitschema Bluetooth

