

Start Waterproof Housing NEW


START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X

0047193



Productkenmerken

- Luminaire, polycarbonate housing • Single version, 1200mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.

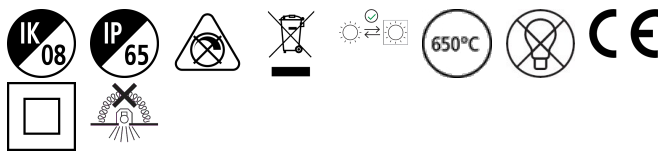

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X
Technologie	LED
Lampvoet	2G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357155
Garantie	5 jaar
Lumenstroom armatuur (lm)	1
Efficiëntie armatuur lm/W	1
Lichtkleur	Niet van toepassing
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Fotobiologische Risicogroep	Niet van toepassing
Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Totaal energieverbruik (W)	0.1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
EAN code	5410288471938

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X
Technologie	LED
Lampvoet	2G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw

Start Waterproof Housing NEW

START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X
0047193

Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357155
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1
Efficiëntie armatuur lm/W	1
Lichtkleur	Niet van toepassing
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische Risicogroep	Niet van toepassing

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Totaal energieverbruik (W)	0.1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Gloeidraad test (°)	650
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A B automaat	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1280
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	60
Gewicht (kg)	0.7

Verpakkingen

EAN code	5410288471938
----------	---------------

Start Waterproof Housing NEW

START WATERPROOF 1200 HOUSING 1X
0047193

Enkele lengte verpakking (cm)	133.5
Enkele breedte verpakking (cm)	6.4
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
DUN14 (inner)	15410288471935
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	135.0
Breedte omdoos (cm)	15.9
Diepte omdoos (cm)	28.4

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

TECHNISCHE TEKENINGS

