




LED R7s HO 29X118 DIM 17W (150W) 2452lm 827 280°

Artikelnummer: 147016

BAI LED R7s High Output (HO) 29x118mm 17W 2700K 2452lm (150W) Dimbaar 230V-240V 280°
Tweekneeps LED-lamp Open armatuur aanbevolen

De LED R7s lampen zijn uitermate geschikt als vervanger van de twee-kneeps halogeen lampen. Oorspronkelijk komt dit type lamp voor in bouwlampen, echter worden ze ook steeds vaker toegepast voor algemene verlichting in woningen of horeca gelegenheden. Rondom licht net zoals de halogeenlamp. Dimbaar met de juiste LED dimmer, raadpleeg daarvoor de dimmerlijst. Omgevingstemperatuur bereik: -40°C tot +50°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een open armatuur ten zeerste aanbevolen en dient er geen reflector vlak bij de led geplaatst te zijn. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

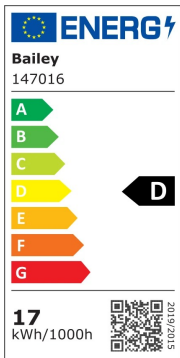

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED R7s HO 29X118 DIM 17W (150W) 2452lm 827 280°
Merk	Bailey
Product Series	LED Linear
Product Type	R7s HO

Classificatie Attributen

Voet	R7s
Lichtstroom [lm]	2452 - 2452
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	17 - 17
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Diameter [mm]	29
Lengte [mm]	118
Dimbaar	Ja
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Stralingshoek [°]	280 - 280
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	2452
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	140
Nom. stroom [mA]	85 - 85
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	10000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	17
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee

Dimbaar Wi-Fi	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Met schemeringsschakelaar	Nee

Bijbehorende artikelen



141213
Lamphouder R7s 118MM 6A
250V T250°C 250mm

141214
Lamphouder R7s 6A 250V
T250°C 250mm 1st

Voorganger



146035
LED R7s HO 28X118 DIM 19W
(150W) 2452lm 827 300°