






LED R7s 24V-42V AC/DC 28X118 9.5W (83W) 1200lm 827 360D

Artikelnummer: 145649

BAI LED R7s 24V 28V 30V 32V 36V 42V AC/DC 28X118mm 9.5W (83W) 1200lm 2700K 360° LED-lamp Open armatuur aanbevolen

De LED R7s lampen zijn uitermate geschikt als vervanger van de twee-kneeps halogeen lampen. Deze low voltage serie is speciaal geschikt voor ruimtes waar men niet op het gebruikelijke hoogvolt netwerk zit. Denk hierbij aan boten, kelders, garages en opslagruimtes. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een open armatuur aanbevolen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

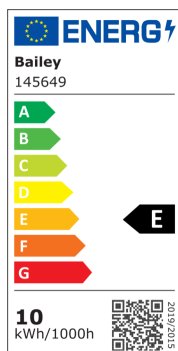

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145649
Merk	Bailey
Product Series	LED Linear
Product Type	R7s Low voltage

Classificatie Attributen

Nom. spanning [V]	24 - 42
Nom. stroom [mA]	630 - 630
Vermogensfactor	0.6
Lampvermogen [W]	9.5 - 9.5
Spanningstype	AC/DC
Lichtstroom [lm]	1200 - 1200
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	1200
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	126
Kleurweergave-index	80-89
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Filament lamp	Nee
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Voet	R7s
Kleur	Wit
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek [°]	360 - 360
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Dimbaar	Nee
Diameter [mm]	28
Lengte [mm]	118
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEL)	117
Lampaanduiding	Overig
Energie-efficiëntieklasse	E
Min. aantal schakelcycli	30000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	10
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee