

Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 XL S

V2 grafiet

EAN 4007841 030056

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 030056



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



Panel 180° hor., 180° ver.



Sensor 90° ver., 180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



networkable via cable

Functiebeschrijving

Op daglicht lijkend licht in XL. Veel licht gevende sensor-buitenspot XLED home 2 XL S met 10 m sensorreikwijdte. Ideaal voor de verlichting van grote oppervlakken zoals opritten, binnenplaatsen of tuinen. Draaibare precisie-infraroodsensor met 180° registratie. Volledig draaibaar led-paneel (180°, horizontaal en verticaal). Fraaie opalen kap voor optimale lichtomstandigheden. 2120 lm, 19,3 W, 180° registratiehoek, hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 240 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	19,3 W
Lichtstroom	2120 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-levensduur (25 °C)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	0,614 kg
Variant	grafiet
VPE1, EAN	4007841030056

Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 XL S

V2 grafiet

EAN 4007841 030056

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 030056




Toebehoren

EAN 4007841 053086

Hoekwandhouder XLED home 2

Registratiebereik

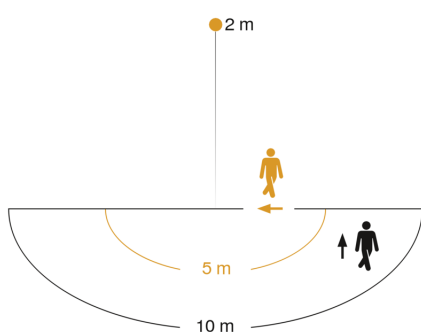


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

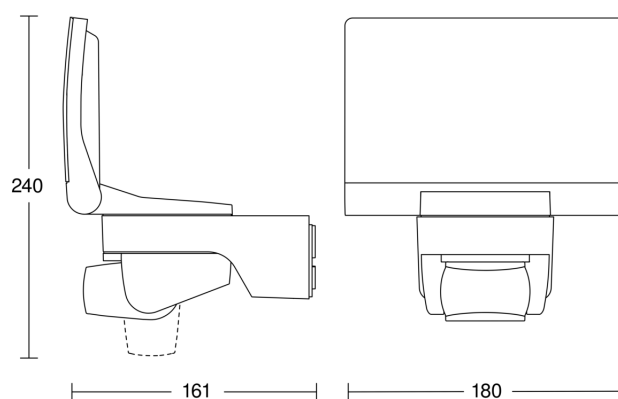


Lichtverdelingscurve



Vermogen	19,3 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	2120 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master



XLED home 2 XL S


V2 grafiet

EAN 4007841 030056

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 030056



aansluitschema master/master

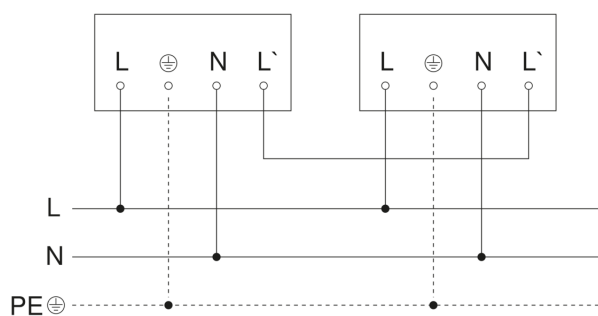

aansluitschema Master/slave koppelin

