


SylCircle DualTone
SYLCIRCLE IP44 520LM 830/840 DUALTONE
0043496



Productkenmerken

- Sylcircle IP44 6W 520LM 830/840. LED-lampen voor wand- of plafondmontage. Beschikbaar met diameter 180, 250, 330 en 360mm. Hoog rendement tot 86 lm/W. Dubbele kleurtemperatuur, 3000 en 4000K. De versies 18W en 24W met microgolfsensor maken een automatische regeling van het in- en uitschakelen mogelijk, wat energie bespaart. Verwachte levensduur: 30.000 uur. 3 jaar garantie.

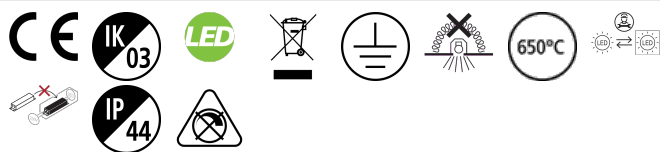

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	SYLCIRCLE IP44 520LM 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Horeca
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar
Lichtstroom	520
Lumenstroom armatuur (lm)	520
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Lichtkleur	Amberwit of neutraal wit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	6
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Flickerratio (%)	Hoog (>40%)
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
EAN code	5410288434964

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens	
Productnaam	SYLCIRCLE IP44 520LM 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal

SylCircle DualTone

SYLCIRCLE IP44 520LM 830/840 DUAL TONE

0043496

Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkijngstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	520
Lumenstroom armatuur (lm)	520
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Lichtkleur	Amberwit of neutraal wit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische Risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	6
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.8
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) xx.x %	75
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	19
Inschakelstroom (A)	0.5
Duur inschakelstroom (µs)	30
Gloeidraad test (°)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Hoog (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	78
Max. Armaturen per 16A C automaat	96
Max. Armaturen per 20A C automaat	120
Max. Armaturen per 10A B automaat	36
Max. Armaturen per 13A B automaat	47
Max. Armaturen per 16A B automaat	58
Max. Armaturen per 20A B automaat	72
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

SylCircle DualTone
SYLCIRCLE IP44 520LM 830/840 DUAL TONE
0043496

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	Polypropyleen
Hoogte (mm)	75
Nominale diameter product (mm)	180
Gewicht (kg)	0.17


Verpakkingen

EAN code	5410288434964
Enkele lengte verpakking (cm)	18.2
Enkele breedte verpakking (cm)	7.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.2
DUN14 (inner)	15410288434961
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	51.6
Breedte omdoos (cm)	21.5
Diepte omdoos (cm)	22.0


Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

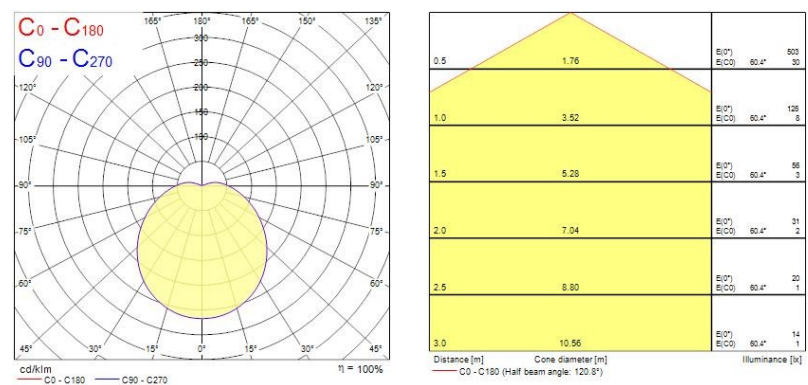

SylCircle DualTone
SYLCIRCLE IP44 520LM 830/840 DUAL TONE
0043496

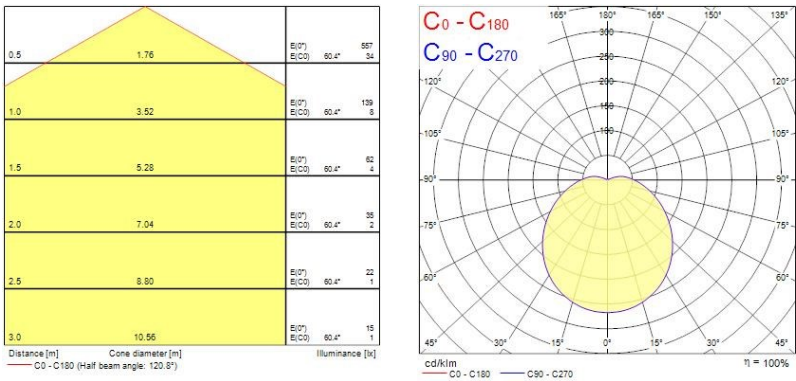

TECHNISCHE TEKENINGS

